

УДК 661.831-073.97-71
DOI 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2023-22-07

Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Генко О.В., Дедів Л.Є.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулія

СИСТЕМА РЕССТРАЖІ БІОПОТЕНЦІАЛІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В статті проведено обґрунтування структури системи реєстрації біопотенціалів для електроенцефалографічних досліджень. Проведено аналіз типових конструкцій подібних систем, які є присутні на ринку медичної техніки та встановлено, що їх приманням значні недоліки, поєднані із недостатністю електродів для реєстрації електроенцефалографічних сигналів, недостатністю конструкції мозолі для фіксації електродів і складністю пошуку іншого іншої позиціонування на поверхні голови пацієнта, склометричні рівень використання блоків реєстрації біопотенціалів тощо. Запропоновано конструкцію системи реєстрації біопотенціалів, яка може бути виготовлена з допомогою технології 3D друку, та являє собою монолітну структуру що має крабоподібну форму із центральною та поперечними пластинами, на яких розміщені віддужками електроди із специфічною формою чутливої поверхні. При цьому власні електроди є активними, не потребують додаткового змінчування чи застосування компактних ліній. Запропоновані структури блоків реєстрації біопотенціалів розміщені в індивідуальні частини конструкції проміжної системи реєстрації біопотенціалів. Вона являє собою сукупність окремих каналів підсилення та фільтрації біопотенціалів на інструментальних підсистемах; аналоговий мультиплексор, аналогово-цифровий перетворювач та модуль інтерфейсу для передачі даних по каналу BlueTooth на персональний комп'ютер лікаря.

Ключові слова: електроенцефалографія, біопотенціал, електрод, система реєстрації

Постановка проблеми. Появленням сьогодні в області ісброфізіологічних досліджень та діагностики стану опреяних видів центральної нервової системи є метод електроенцефалографії (ЕЕГ), який полягає у реєстрації біопотенціалів головного мозку з поверхні голови пацієнта (непряма ЕЕГ) або з внутрішніх структур мозку (пряма ЕЕГ). В основі ЕЕГ лежить реєстрація різниці потенціалів між двома точками. Для відведення потенціалів із цих вибраних точок застосовуються електроенцефалографічні електроди. Якість відображення сигналів ЕЕГ, а в кінцевому итогу і результат експериментального дослідження, залежить від умов відбору, зокрема якості накладання електродів, контакту їх з широкою поверхнею голови, дотримання місць накладання електродів, рівня класів шумів електродів тощо. При цьому, сучасні системи для реєстрації ЕЕГ, що широко розповсюджені на ринку медичного обладнання, володіють значною кількістю недоліків, поєднаних зокрема зі складністю накладання та фіксації електродів на поверхні голови пацієнта, необхідністю застосування контактних гелів чи процедур змочування пультичних поверхонь електродів, значним дискомфортом для пацієнта при довготривалий реєстрації ЕЕГ, що і визначає актуальність задачі розроблення оптимальної конструкції системи реєстрації біопотенціалів для проведення ЕЕГ дослідження.

Аналіз стану дослідження. Спеціальні пристрій (електроенцефалографії) для проведення ЕЕГ дослідження мають складну з комутаційного пристрію, блоку підсилення з пульсами фільтрації, системи фіксації електродів на поверхні голови пацієнта, відділів електродів, ювінальні провідні, додаткових пристрій для фото- та фоностимулії [1-7]. Враховуючи те, що амплітуда потенціалів електроенцефалограми у нормі не перевищує 0,1 мВ [1-5], особливо критичним є вимоги до конструкції та електричних параметрів електродів, з допомогою яких і проводиться реєстрація біопотенціалів. У значній мірі викликоми з також вимоги до конструкції системи фіксації електродів, оскільки від параметрів цих елементів суттєво залежить якість відібраних біопотенціалів, результат якого наступного обробки та в кінцевому підсумку приймає діагностичне рішення.

Так, електроди повинні забезпечувати мінімальний опір в області контакту із поверхнею голови пацієнта, не повинні окислюватися і полімеризуватися, мати власного шуму, суттєво знижувати рівень сигналів в діапазоні 0,5-70 Гц [6,7]. Найкращим рішенням даної проблеми є

Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Генко О.В., Дедів Л.Є.

застосування електродів з хлорсрібною або позолоченою контактою поверхнєю [6,7]. Теоретично оптимальними для вимірювання поївних змін потенціалів будуть електроди, що не поляризуються, такі як срібні (хлор-срібні електроди, тобто електроди, зроблені з срібла (Ag)) і азотрити шаром хлориду срібла (AgCl). В електроенцефалографії застосовують кілька видів ЕЕГ електродів [1-7], які розрізняються як за формою, так і за способом їх фіксації на голові: контактні накладні електроди, які прилягають до голови за допомогою спеціального поклюка; місткові електроди; електроди, що прикладаються; баптальні електроди; голчасті електроди; чашкові електроди; багатоелектродні голки [7] (рис. 1).



Рисунок 1 – Конструкція місткових (а), голчастих (б), чашкових (в) електродів, та електродів, що прикладаються (г)

Надійним методичним прайдом для тривалої реєстрації ЕЕГ у хворих, що знаходяться у стані садометі або у стані фізіологічного спокою з нікотином з регіонами і п'яту електродами [7] за стандартною системою "10-20%" [8-11]. Після розміщення шолома відповідного розміру на голові пацієнта, кожен електрод наповнюється гелем [7]. Робимо шолом удається з роботом за комп'ютерної панелі електроенцефалографа. Для фіксації ЕЕГ електродів на голові пацієнта сьогодні все ще застосовуються еластичні стрічки з гумовими або силіконовими дискутами, під які розміщаються чашкові чи місткові електроди (рис. 2) [3,4,7]. Основним недоліком таких систем фіксації електродів є інцизія тривалість часу настадання, що є необхідною для точного розміщення кожного електрода та забезпечення надійного контакту його з поверхнею голови пацієнта.



Рисунок 2 – Силіконовий шолом ЕЕГ із встановленими чашковими (а) та містковими (б) електродами

Іншим, відносно новим варіантам фіксації електродів, є анкористання супільних еластичних поклюків і наперед змонтованими електродами за одним кабелем відведені, який підключається до комп'ютерної панелі електроенцефалографа. На рис. 3 наведено видід шоломів Electro-Cap (Electro-cap International, Inc., USA) та WaveGuard Connect (Eemagine Medical Imaging Solutions GmbH, Німеччина) [7].

Донорський В.Г., Донорська О.Ф., Гекко О.В., Дедів Л.С.



Рисунок 3 – Зовнішній вигляд ЕЕГ шоломів Electro-cap (а) та WaveGuard connect (б)

Існують публікації, де проаналізовано характеристики кожної електродної системи [7], такі як: розмірний ряд, матеріал сенсора, довжина електродного шлейфу, кількість електродів, називність звуків електродів, рекомендоване струмопропідаче середовище тощо. Представлені електродні системи [7] рекомендується використовувати з струмопропідачею гелем. В них забезпечується якісний механічний контакт електродів з шаром напрівного гелю. При додаванні струмопропідаче гелю електродний зміданс стає нижче 25 кОм. Для шолома WaveGuard дискомфорт загалом при відборі був відсутнім, проте через близьке розташування ременя підборідка до горла, ймовірним було виникнення істотного ускладнення дихання [7]. Виникнення незручності у пацієнтів при застосуванні шолома Electro-cap, про що сказали скарги на дискомфорт, внаслідок сильного натиснення електродами голови, тутим ременем - підборідка. Також слід підкреслити значну вагітність таких шоломів.

З проведеної аналізу встановлено, що найпопулярнішими сьогодні є чашкові та місткові електроди. Однак, у цьому контексті необхідним є використання контактного гелю або постійне змочування чутливій поверхні електродів, що ускладнює проведення довготривалих дослідження, зокрема, таких, як моніторинг сну пацієнта (напіль у контексті застосування місткових електродів).

Основною причинною потребою у використанні контактного гелю є необхідність забезпечення надійного контакту електродів з поверхнею шкіри голови та зниження електричного опору між ними. Однак саме у залогі між шкірою та електродом передко потрапляє велика кількість волосся, що значно поганить контакт. Для усунення даного недоліку потрібним є або видалення волоссяного покриву з поверхні голови, або використання класичних контактних гелів. Досід робота з електроенцефалографічним обладнанням показала, що застосування гелю не є зовсім комфорточним для пацієнтів, через його залишки після процедури на волосі, шкірі, а також через часте розтягання полі мережі електродів, що збільшує площину його контакту з поверхнею шкіри. Всі ці недоліки приводять до поганення якості отриманих сигналів ЕЕГ, зниження їхньої інформативності.

Щодо інших шоломів, з доводомого яких виконується фіксація електродів на поверхні голови пацієнта за визначену схему розміщення (наприклад «10-20%»), то варто відзначити, що все це поширені із шоломом у вигляді еластичних стрічок з дугутами з гуми або спінкою, під якими розміщені чашкові або місткові електроди. При цьому відбувається значна витрача часу лікарем, для правильного одягнення шолома та розміщення за юму електродів. Наявні також складнісні з контролем точності розміщення електродів відповідно до використовуваної системи їх накладання. Слід враховувати той факт, що спінкою чи гумовою шапочкою, із наперед встановленими електродами, є незручними для пацієнтів при моніторинговому ЕЕГ дослідження, через спричинення підвищення потирння шкіри голови, зменшення міжелектродного опору, подавлення корисних сигналів, перетинання кровеносних судин шкіри та потерпості, а також ймовірності спричинення алергічних пошкоджень шкіри.

Вагомим недоліком розглянутих систем є необхідність підключення електродів до блока підсилення та комутаторів з допомогою окремих проводів або з допомогою кабеля з спеціальним комп'ютерним програмом. Отже, інше перерозведені факти споріднюють негрубоцість як для лікаря, так і для пацієнта.

Метою роботи є розроблення конструкції системи реєстрації біопотенціалів для проведення ЕЕГ дослідження, в якій би були усунені недоліки, викладені в проведеному аналізі.

Результати та їх обговорення. Оскільки конструкції відомих систем реєстрації ЕЕГ сигналів відрізняються значною кількістю медодія, які впливають на якість відібраних сигналів та відповідно на якість отриманих даних, то пошуку нових підходів до даної проблеми є актуальним. Запропоновано новий підхід до виготовлення шолому для кріплення електродів у вигляді монолітної конструкції. Дана конструкція має крабоподібну форму у вигляді центральної пластини, яка проходить від лоба до потилиці, від якої відходять пластини в напрямках поперечних осей. На цих пластинах розміщуються отвори, в які вставлюються електроди. При цьому місця розміщення електродів відповідають системі «10-20%». Від кожного електрода відходять провідники, які вкладаються в канали пластин та під'єднуються до відповідних входів блока реєстрації біопотенціалів. Власне блок реєстрації кріпиться до потиличної частини шолома. Ескізне зображення такої конструкції наведено на рис. 4. При цьому передбачено використання 19-ти основних електродів та двох вушних. Практическе застосування такої конструкції значно скоротить час, підвищить якість накладання електродів, підвищить ступінь комфорту.

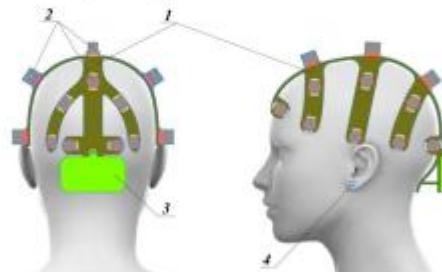


Рисунок 4 – Ескіз запропонованої конструкції системи для реєстрації ЕЕГ:
1 – крабоподібний шолом; 2 – ЕЕГ електроди; 3 – блок реєстрації біопотенціалів;
4 – місця накладання вушних електродів

Для виготовлення такої конструкції пропонується використати технології 3D друку, а в якості матеріалу використати ABS філамент [12], який часто застосовується сьогодні для виготовлення корпур єлектродів ЕЕГ. Його основними фізико-механічними властивостями є наступні [12]: щільність: 1,02-1,05 г/см³; міцність під час розтягування: 35-50 МПа; міцність при згинанні: 50-87 МПа; міцність при стисканні: 46-80 МПа; діелектрична проникність при 10⁶ Гц: 2,4-5,0, тангенс кута діелектричних втрат при 10⁶ Гц: (3-7)·10⁻⁴; затонний об'ємний електричний опір: 5·10¹⁰ Ом/м; електрична міцність: 12-15 МВ/м. Відповідно цей філамент володіє потрібними електричними та механічними властивостями, завдяки чому він буде відповісти за процес відбору ЕЕГ сигналів та забезпечувати потребну силу притискування останніх до поверхні голови (зважаючи самим пружинами властивостями).

Також вага шолома буде мінімально або співромірно з вагою існуючих шапочок для реєстрації ЕЕГ. Вушні ж електроди пропонується кріпти з допомогою спеціальних клипс, які широко використовуються сьогодні.

В роботі пропонується використати електроди з неоднорідною формою контактної поверхні. Зокрема вони може відіграти групу голок із закругленими вершинами. Подібна конструкція розглядалася для відбору електромографічних сигналів [13,14]. Такі голки вільно

Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Гевко О.В., Дедів Л.С.

проникати між кільцевим покривом та країні контактувати із поверхнею шарів голок. Також не потрібно буде використовувати попереднє змочування чи спеціальні контакти гелю. Однак, в цьому випадку значно зросте опір в місці контакту електрода з поверхнею голови (до десятків МОм). Для усунення цього недоліку пропонується всередину конструкції такого електрода встановити буферний елемент – операційний підсилювач за схемою повторювача напруги. Перспективним є використання спеціального мікросхем з написом рівнем класичного шуму фірми Тесла Інженінг TLC272CP. Імідж вхідний опір досить 10^{12} Ом, а закрита живлення не перевищує 3,3 В. Якщо використати таку мікросхему в SMD виконанні, то вона зількою поміститься в корпусі електрода, габаритні розміри якого будуть такими ж, як і існуючих чашкових електродів.

Елементи конструкції електродів також пропонується виконати шляхом 3D друку з матеріалу ABS. Тривимірний вигляд конструкції запропонованого активного електрода наведено на рис. 5.

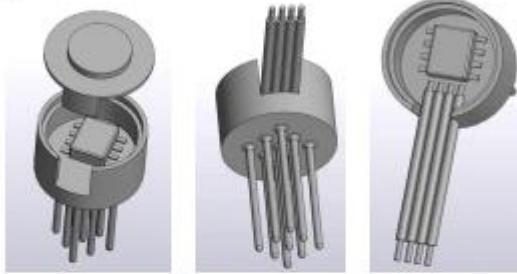


Рисунок 5 – Тривимірний вигляд конструкції активного електрода

На базі представленої цієї авторами роботи було запропоновано конструкцію активного електрода для реєстрації ЕЕГ сигналів [15], який виконаний у вигляді голок із заокругленими вершинами 4 (штиrovих контактних елементів), які приєднані до операційного підсилювача 7 та розташовані у нутрі 2 (рис. 6, а). Втулку 2 закріплено в стакані 3 і у ній розташовано пружину стискання 6, якую через ізоляційну прокладку 5 забезпечується підтримка штирових контактних елементів з заокругленими кінцями 4. Надання можливості необхідного зміщення підтримувано пружиною стискання 6 штирових контактних елементів з заокругленими кінцями 4 забезпечує крайній контакт і широку і точне розміщення електрода на поверхні голови пацієнта. Таким способом, одна конструкція шолома та електрода може бути використана для відбору ЕЕГ у людей із різними розмірами черепної коробки. Співвідношення відстаней між електродами не змінюється та відповідає системі накладання електрода «10-20%». Використання ж операційного підсилювача 7 дозволяє отримувати сигнали якості якості без застосування контактних гелів. Для металізації поверхні голок пропонується використати метод осадження срібла на поверхню електрода із наступним спорінням шару хлориду срібла шляхом електролізу в розчині NaCl.

Сила дії підтиску пружини 6 штирових контактних елементів з заокругленими кінцями 4 (рис. 6,б) неизменна із необхідності усунення можливого виникнення завад від їх недостатнього притискування до поверхні голови, а також недопущення її трансформування залежності [16]:

$$P_s = C(\Delta_0 + \Delta_s), \quad (1)$$

де C – жорсткість пружини, Н/м; Δ_0 – попередня деформація (підтиск) пружини, мм; Δ_s – поточна деформація пружини (її режамі спиртовання), мм (i – попереднє підковаження пружини з рис. 6,б).

Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Гевко О.В., Дедік Л.С.

Проведені відповідні експериментальні дослідження встановлено, що значення P_s повинне бути в межах 0,1 – 0,2 Н. Вихідні з дієвих конструктивних параметрів розробленого активного електрода для реєстрації ЕЕГ сигналів (рис. 6) встановлено, що попередня деформація (підтиск) пружини жорсткістю $C = 0,005\text{--}0,01 \text{ Н}/\text{мм}$ повинна становити $\Delta_0 = 15 \text{ мм}$, а поточна деформація близько $\Delta_t = 5 \text{ мм}$ (варінності в залежності особливостей форми черепа, конструктивних параметрів крабоподібного шолому тощо).

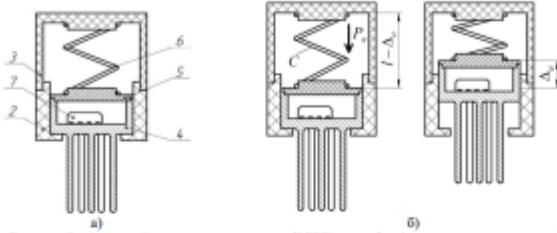


Рисунок 6 – Активний електрод для реєстрації ЕЕГ сигналів: а) конструктивна схема; б) розрахункові схеми підтиску контактних елементів

Спроектовану конструкцію електрода було завантажено в програмне середовище 3-D принтера. Встановлено, що при оптимальних налаштуваннях параметрів, час друку одного електрода становиться до 20 хвилин, інтегральна філаментна станинність орієнтовно 0,24 м, а вага – близько 1 г. Таким чином, при вагі операційного підсилювача з пристосоми наближено 0,2 г, вага всіх електродів становиться 23 г та відповідає металізації чутливої поверхні, ваги пружин та проводів. Так, відповідно до [7], вага одного типового чашкового електрода з кабелем довжиною 1 м становить 9 г. Таким чином при 19-ти основних електродах їх сумарна вага становиться 171 г, що є значно більше за сумарну вагу електрода пропонованої в роботі конструкції.

За основу проектування блока реєстрації біопотенціалів використано структуру блока відбору 16-ти каналного електроенцефалографа «Неброком», виробництва ХАІ Медіка (м. Харків, Україна) [17]. Апарат відключає в себе 16 каналів підсилення біопотенціалів, кожен з яких містить по два послідовно включених інструментальні підсилювачі AD620 в SMD виконанні, мікроконтроллер з мікросхемами виключенням фаз із фільтром високих частот. При цьому досліджується велике значення коефіцієнта подавлення синфазної завади. З вихіду другого підсилювача по кожному каналу сигнал надходить на відповідний вход аналогового мультиплексора, з допомогою якого реалізована технологія часового уциліндування сигналів (TDM). З вихід мультиплексора сигнали надходять на мікроконтролер, який виконує оцифрування цих сигналів а також забезпечує керування роботою мультиплексора. Отриманий оцифрований сигнал надходить на мікросхему реалізації USB інтерфейсу, через який по USB кабелю сигнал надходить на комп’ютер, де з допомогою спеціального програмного забезпечення проводиться наступне розділення оцифрованого сигналу на відповідних 16 сигналів, які відповідають 16-ти вхідним аналоговим ЕЕГ сигналам, та тільки наступне опрацювання.

В роботі пропонується функціональна схема блоку реєстрації, яка наведена на рис. 7. Відповідно, вона включає в себе групу повторювачів напруги (DA1-DA19), які встановлені безпосередньо в корпусах відповідних електрода. З вихідів цих повторювачів сигнали надходять на входи інструментальних підсилювачів DA20-DA39. Надалі, сигнали, аналогично як і у випадку електроенцефалографа «Неброком», надходять на відповідні входи аналогового мультиплексора. З його вхіду сигнал надходить через угодаючий фільтр на наступний інструментальний підсилювач DA40, який в проектованому блоці відбору буде спільним для усіх каналів відбору, але в кожному каналі він буде заданий у вигляді мультиплексором моменти часу. Відповідно кількість необхідних інструментальних підсилювачів зменшилась практично аднічно в порівнянні з схемотехнічним рішенням виконання енцефалографа

Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Гевко О.В., Дедів Л.С.

Найроком. З виходу підсилювача DA40 сигнал надходить на відповідний вхід АЦП мікроконтролера, а далі – на вхід модуля інтерфейсу, який пропускається виконати у англійському BlueTooth. Це дозволяє можливість використовувати проектовану систему реєстрації біопотенціалів, без підключення її до комп'ютера з допомогою будь яких кабелів. Це буде особливо зручно при довготривалому моніторингу ЕЕГ.

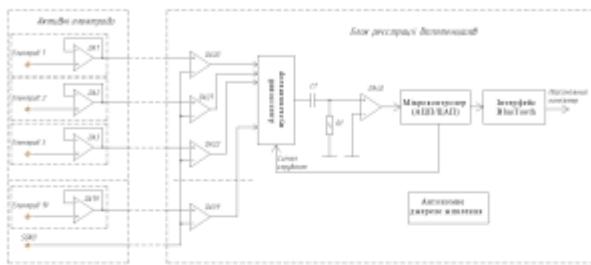


Рисунок 6 – Функціональна схема проскетованого блока реєстрації біопотенціалів

Також, на відміну від електроенцефалографа «Найроком», в якому живлення виконується через USB інтерфейс, в проектованому блокі передбачено використання автономного блока живлення на основі малогабаритних акумуляторних батарей.

В порівнянні із розглянутими конструкціями електродів та систем щільної фіксації на поверхні голови пацієнта, запропонованна конструкція володіє значними перевагами в плані економії часу, необхідного на розміщення електродів на поверхні голови пацієнта, забезпечення іх надійного контакту з шкірою, відсутності шлейфа із єдинувальними кабелями, усунення необхідності використання контактних гелів чи процедур змочування, простоти та зручності конструкції системи фіксації електродів. Значною перевагою конструкції такої системи фіксації є розміщення в ній блока реєстрації біопотенціалів, що спрятиме передачі зареєстрованих даних на персональний комп'ютер по бездротовому каналу зв'язку Bluetooth, а також набагато менша вага, менша собівартість та зручність використання при довготривалому моніторингу ЕЕГ.

Висновки. В роботі запропоновано конструкцію системи реєстрації біопотенціалів для ЕЕГ дослідження у вигляді конструкції крабоподібної форми, що містить пластини з отворами для кріплення електродів, та конструкцію електродів з неоднорідною формою контактної поверхні електродів, для яких не потрібно виконувати попереднє змочування чи спеціальні контактні гелі. Всередині конструкції електрода передбачено використання буферного елемента – операційного підсилювача за схемою повторювача напруги, для збільшення входного опору електрода, а також несучого елемента шолома з допомогою пружини стиснення. Це дозволяє використовувати розроблену конструкцію шолома та електродів для відбору ЕЕГ у людей із різними розмірами черепної коробки. Співвідношення відстаней між електродами не зміниться та відповідатиме системі накладання електродів <10-20%>.

Також запропоновано функціональну схему блоку реєстрації біопотенціалів, яка ґрунтуючись на структурі електроенцефалографа «Найроком» але з простішими та використовує меншу кількість інструментальних підсилювачів, а також володіє кращою функціональністю, оскільки передбачає розміщення блока реєстрації максимально близько до активних ЕЕГ електродів та використання автономного джерела живлення та безпровідного інтерфейсу, що значно спростили використання проектованої системи та зробить процедуру ЕЕГ дослідження максимально комфортою для пацієнтів.

Для виготовлення проектованої конструкції системи пропонується використати технології 3D друку, а в якості матеріалу використати ABS філамент, який часто застосовується сьогодні для виготовлення корпусів ЕЕГ електродів. Показано орієнтовну витрату філамента,

Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Гевко О.В., Дедів Л.С.

час друку та вагу спроектованого ЕЕГ електрода. При цьому загальна вага системи стане значно меншою, від ваги існуючих комплектів (шолом та електродів) для реєстрації ЕЕГ, а сама запропонована система - значно ефективнішою за аналоги.

Інформаційні джерела

1. William O. Tatum IV. Handbook of EEG interpretation. Second edition ed. ISBN: 978-1-62070-016-7. Demos Medical Publishing; 2014.
2. Основи реєстрації та аналізу біосигналів. Навчальний посібник / О.Г. Ааруній, В.В. Семенець, В.Г. Абакумов, З.Ю. Гогра, С.М. Зленко, А.В. Кіпенський, С.В. Панков. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 400 с.
3. Григорова І.А., Соколова Л.І., Герасимчук Р.Д. та ін. Неврологія: підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін. — К.: ВСВ Медицина, 2020. — 640 с.
4. Основи реєстрації та аналізу біосигналів. Навчальний посібник / О.Г. Ааруній, В.В. Семенець, В.Г. Абакумов, З.Ю. Гогра, С.М. Зленко, А.В. Кіпенський, С.В. Панков. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 400 с.
5. Souffreyestani, M.; Dowling, D.; Khan, A. Electromyoecephalography (EEG) Technology Applications and Available Devices. *Appl. Sci.* 2020, 10, 7453. <https://doi.org/10.3390/app10217453>
6. Montoya-Martinez J. Effect of number and placement of EEG electrodes on measurement of neural tracking of speech / Montoya-Martinez J., Vanhornhout J., Bertrand A., Francart T. PLOS ONE. 16 (2). doi:10.1371/journal.pone.0246769, 2021. doi:10.1101/800979.
7. Jeffrey W. Britton. Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants / Jeffrey W. Britton, Lauren C. Frey, J.L. Hopp, P. Koth, M.Z. Koubeissi, W.E. Lievens, E.M. Pestana-Knight, E.K. Louis St. / American Epilepsy Society, Chicago, 2016. DOI:10.5698/978-0-9979756-0-4.
8. Oriano Mecarelli. Clinical Electroencephalography. Springer International Publishing A&G, 2019. 822 p. ISBN 9783030045722.
9. Fiedler P, Griebel S, Pedroza P, Fonseca C, Vaz F, Zentner L, et al. Multichannel EEG with novel Ti/TiN dry electrodes. *Sensors and Actuators A: Physical*. 2015. Pp. 139–147. doi:10.1016/j.sna.2014.12.014.
10. Balart-Sánchez SA, Vélez-Pérez H, Rivera-Tello S, Gómez Velázquez FR, González-Garrido AA, Romo-Vázquez R. A step forward in the quest for a mobile EEG-designed epoch for psychophysiological studies. *Biomed Tech (Berl)*. 2019 Dec 18; 64(6):655-667. doi: 10.1515/bmt-2017-0189. PMID: 31322998.
11. Seck M, Koelsch L, Bast T, et al. The standardized EEG electrode array of the IFCN. *Clinical Neurophysiology: Official Journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology*. 2017 Oct;128 (10):2070-2077. DOI: 10.1016/j.clinph.2017.06.254
12. Nancy Crotti. These common thermoplastics are ideal for medical device injection molding. *Medical Design&Outsourcing*, 2020.]
13. Oksana Dozorska. The methods of biosignals processing and their implementation in the structure of the system of impaired human communicative function compensation / Oksana Dozorska, Vasyl Dozorskyi, Evhenia Yavorska, Yuriy Kapatsila, Iryna Pankiv, Andriy Kubashok // Proceedings of the International Conference „Advanced applied energy and information technologies 2021”, 2021 – TNTU, Zhytomyr «Publishing house „Book-Druk” LLC, 2021. – pp. 151-156.
14. Oksana Dozorska. The Method of Selection and Pre-processing of Electromyographic Signals for Bio-controlled Prosthetic of Hand. / Oksana Dozorska, Evhenia Yavorska, Vasyl Dozorskyi, Vyacheslav Nykytyuk, Leonid Dediv // Proc. of the 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 23-26 September 2020. – Lviv-Zbarazh, Ukraine, 2020. – pp.188–192.
15. Patent 152054 UA, МІІК (2006): A61B 5/00, A61B 5/25 (2021.01), A61B 5/291 (2021.01). Активний електрод для реєстрації електроенцефалографічних сигналів / Генко О.В., Генко І.В., Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Дедів Л.Є., Делія Л.Є., Палініц Ю.Б., Кубашок А.В., Капатіла Ю.Б., Панків І.М.; заявка 23.05.2022; опубл. 19.10.2022. Бюл. №42/2022.
16. Пружно-запобіжні муфти: конструкції, розрахунки, дослідження / Генко В. М., Луція І. В., Генко І. В., Комар Р. В., Дубиня Т. С. – Тернопіль: ФОН Палініц В. А., 2019. – 200 с.
17. НейроКом. Комплекс електроенцефалографіческий ТУ У 33.1-02066769-001-2002. Инструкция по медицинскому применению АИИЦ.94131.001 ИИ. Национальный аэрокосмический университет «ХАІ» НТЦ радіоелектронних медичинських пристрій та технологій «ХАІ-МЕДІКА». Х. ХАІ «Медіка», 2011. – 168 с.

Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Генко О.В., Дедів Л.Є.

Dozorskyi V.G., Dozorska O.F., Hnevko O.V., Dediv I.E.
Ternopil Ivan Puluj National Technical University

**SYSTEM OF BIOPOTENTIALS REGISTRATION
FOR ELECTROENCEPHALOGRAPHIC RESEARCH**

The article substantiates the structure of the biopotential registration system for electroencephalographic research. An analysis of the typical designs of similar systems, which are present on the medical equipment market, was carried out and it was established that they have significant shortcomings associated with the imperfection of the electrodes for recording electroencephalographic signals, the imperfection of the helmet designs for fixing the electrodes, and the difficulty of accurately positioning them on the surface of the patient's head, schematic and technical solutions for the implementation of biopotential registration blocks, etc. The design of the biopotential registration system is proposed, which can be manufactured using 3D printing technologies, and is a monolithic structure having a crab-like shape with central and transverse plates on which spring-loaded electrodes with a special shape of the sensitive surface are placed. At the same time, the electrodes themselves are active and do not require additional wetting or the use of contact gels. The structure of the biopotential registration unit is proposed, which is located in the occipital part of the structure of the proposed biopotential registration system, and is a set of individual amplification and filtering channels of biopotentials on instrumental amplifiers, an analog multiplexer, an analog-to-digital converter and an interface module for data transmission via the BlueTooth channel to a doctor personal computer.

Key words: electroencephalography, biopotential, electrode, registration system

Дозорський В.Г., Дозорська О.Ф., Гневко О.В., Дедів І.С.